

Duschpaneele TWP 7200

-  HyPlus Ausführung
-  automatische Freispülung aktivierbar
-  Optional mit Kalt- und Warmwasserspülung (TD)



Technische Daten

Farbe:	Edelstahl, Weiß oder Sonderdekor
Stromversorgung:	Batterie / Netz
Bedienung:	Sensor-Taste
Fließdruck:	0,05 - 0,5 MPa (0,5 - 5 bar)
Statischer Druck:	max. 0,8 MPa (8 bar)
Wassertemperatur:	max. 80°C für max. 10min
Eckventilanschluss:	R 1/2" AG
Werkstoff:	Edelstahl oder Hochdrucklaminat (HPL)




Beispielfarben für Sonderdekor

Einstellungen

Feinspül-Automatik:	aktivierbar
Spülintervall:	30 min bis 7 d
Spüldauer:	10 s bis 10 min
Maximallaufzeit:	1 s bis 20 min
Ansprechbereich:	30 cm bis 70 cm
Warmlauf:	aktivierbar, für 30 s
Spülungen (optional):	Kaltwasser oder Warmwasser (thermische Desinfektion)



Reinigungshinweis:
Achtung! Oberflächen dürfen nur mit weichen Tüchern gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden!

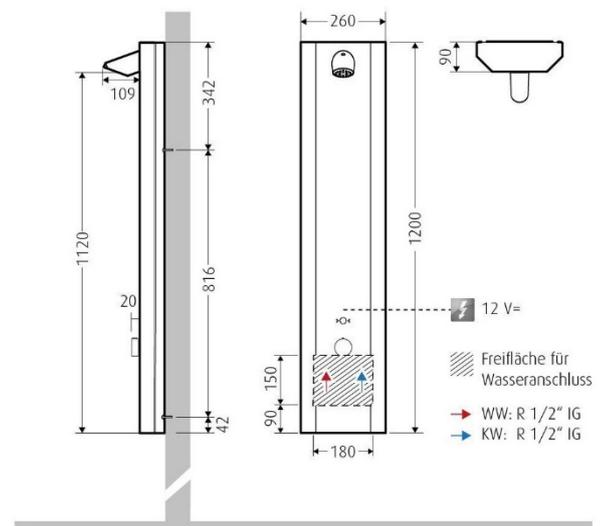

Kontakt