



Urinalarmatur TWP 5010

-  automatische Freispülung aktivierbar
-  berührungslose Benutzung



Technische Daten

Farbe:	Chrom
Stromversorgung:	Batterie
Druck:	0,05 bis 5 MPA (0,5 - 5 bar)
Durchflussmenge:	gemäß EN 15091
Stadion-Modus:	aktivierbar, ab drei Benutzungen innerhalb von 1,5 min erfolgt die Spülung minütlich
Spülrohr:	Durchmesser 18mm
Eckventilanschluss:	R 1/2" AG
Werkstoff:	Messing verchromt


Einstellungen

Feinspül-Automatik:	aktivierbar
Spülintervall:	3 h bis 48 h
Spüldauer:	10 s oder 20 s
Sensor-Reichweite:	einstellbar, 30cm bis 70cm
Vorspülung:	aktivierbar, 1 s nach 5 min Nichtbenutzung
Hauptspülung:	einstellbar, 1 s bis 15 s



Reinigungshinweis:
Achtung! Oberflächen dürfen nur mit weichen Tüchern gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden!

Maße in mm:

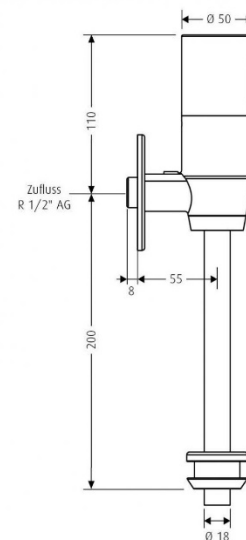

Kontakt